



SPMN

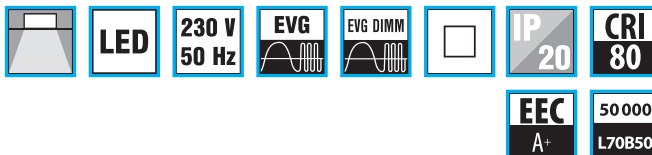

SPMN190

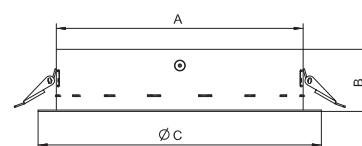

Vestavná kruhová svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

Světlovodivá akrylátová deska s mikroprizmatickou rozptylnou vrstvou

LED (&):

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:

- vestavná montáž do SDK nebo minerálního podhledu

Kódové označení svítidla / codes: SPMN4KN370V2

Recessed round fittings

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

Transluce acrylic desk with a microprismatic layer

LED (&):

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED current driver


ND – not dimmable (standard)

DIM – dimmable 1-10V DC

DALI – dimmable DALI

Application:

Recessed installation into gypsu or raster ceiling



SPMN	4	KN	370	V2	/700ND
Typ svítidla / Luminaire type					
Teplota chromatičnosti / Color temperature	3=3000K, 4=4000K				
Optický systém / Optic					
Průměr svítidla / Body diameter			370mm		
Použitá LED / Used LEDs			190mm		
Typ zdroje / Driver type:					
ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable					
DIM – regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V / dimmable 1-10V					
DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI					

SPMN	W*	lm*	lm/W	Ø		B	kg
SPMN&KN190	14	1400	100	210	190	58	0,9
SPMN&KN370	28	2900	104	390	370		2

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output,

* Předpokládané hodnoty / Expected values

