



SPMP

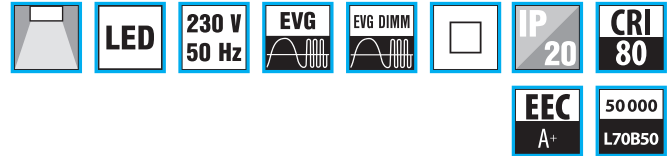

SPMN190



Přisazená kruhová svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

Svělovodivá akrylátová deska s mikroprizmatickou rozptylnou vrstvou

LED (&):

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Surfaced round fittings

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

Translucent acrylic desk with a microprismatic layer

LED (&):

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K


Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DIM – immable 1-10V DC

DALI – dimmable DALI



Kódové označení svítidla / codes: SPMP4KN370V2

SPMP	4	KN	370	V2	/700ND
Typ svítidla / Luminaire type					
Teplota chromatičnosti / Color temperature	3=3000K, 4=4000K				
Optický systém / Optic					
Průměr svítidla / Body diameter			370mm, 190mm		
Použité LED / Used LEDs					
Typ zdroje: / Driver type:					
					ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable
					DIM – regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V / dimmable 1-10V
					DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI

	W*	lm*	lm/W	ø	B	C*	kg
SPMP&KN190	14	1400	100	190	41	150	0,9
SPMP&KN370	28	2900	104	370	40	280	2

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output, * Předpokládané hodnoty / Expected values

