

# Serie "RGBOX" Multicontrol Driver



## Convertitori per LED di potenza in sistemi "R G B"

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
- Comando della luce - accensione, regolazione e spegnimento - con uno o più pulsanti
- Ingresso DMX con funzione auto-test incorporata e LED di segnalazione
- Ingresso diretto per sensore IR2R con telecomando IR2T- IR3T
- Per LED di potenza RGB a tensione costante - Uscita 3 x 12/24V PWM
- Collegamento in parallelo fino a max 10 "RGBOX"

## Converters for High Brightness LEDs in "R G B" systems

- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Light control - on, off and colour regulation - by one or more push-buttons
- DMX input with self-test function and LED signal
- Input for direct connection of IR2R infrared system - Light control by transmitter IR2T - IR3T
- Suitable for RGB systems, constant voltage - Output 3 x 12/24V PWM
- Possible parallel connection up to 10 x RGBOX drivers

## Konverter für High Brightness LED in "R G B"-Systemen


- Unabhängiger Konverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
- Lichtsteuerung - Ein/Ausschaltung und Farbregulierung - durch Verbindung eines oder mehrerer Wipptaster
- DMX Eingang mit Self-test Funktion und LED-Signal
- Eingangsklemme für direkten Anschluß von Infra-rot IR2R - Lichtsteuerung durch IR2T- IR3T Transmitter
- Für RGB Konstantspannungssysteme - Ausgang 3 x 12/24V PWM.
- Mögliche Parallelschaltung von max 10 St RGBOX Konverter

## Convertisseurs pour LED de puissance dans les systèmes "RGB"

- Convertisseur indépendant - IP40 - Classe II, double isolation
- Commandes de la lumière - Allumage, gradation et extinction par un ou plusieurs boutons-poussoirs
- Entrée DMX avec fonction auto -test intégrée et LED de signalisation
- Entrée directe pour récepteur-lentille IR2R-Pilotage par télécommande IR2T - IR3T
- Pour LED de puissance RGB - tension constante - Sortie: 3 x 12/24V, PWM,
- Connexion en parallèle jusqu'à 10 "RGBOX"


## Convertidores para LED de potencia en los sistemas "R G B"

- Convertidor independiente - IP40 - Clase II, doble aislamiento
- Control de iluminación - encendido, regulación y apagado - por uno o varios pulsadores
- Entrada DMX con función auto-test incorporada y LED de señalización
- Entrada directa para el receptor IR2R - Control de la luz con control remoto IR2T- IR3T
- Por LED de potencia RGB tensión constante - Salida 3 x 12/24V, PWM
- Conexión en paralelo hasta 10 "RGBOX"

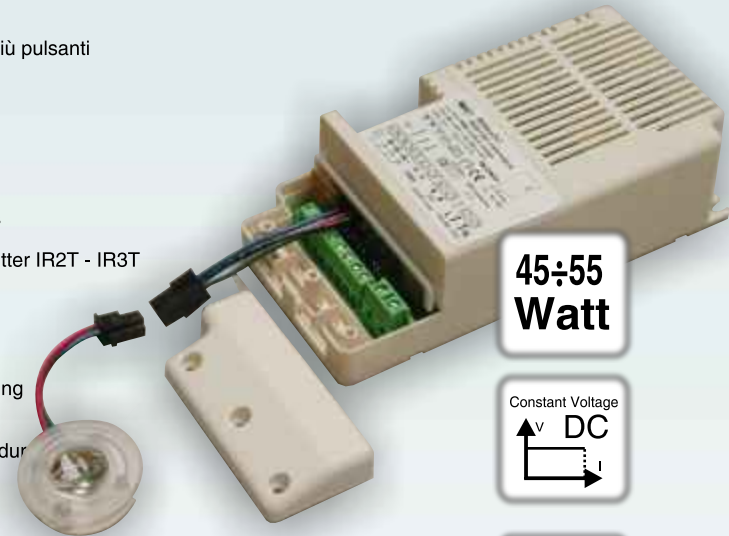

45:55  
Watt

Constant Voltage



Dimmable

High Power Factor

$\lambda \geq 0,95$

IP 40



Part number	OUTPUT			Watt	Dimensions A x B x C
	V In	V Out	I Max		

A40RGBOX450B	230V	12V	3 x 1,25A	45W	147 x 75 x 29
A40RGBOX45UB	110V	12V	3 x 1,05A	38W	147 x 75 x 29
A40RGBOX550B	230V	24V	3 x 0,7A	55W	147 x 75 x 29
A40RGBOX55UB	110V	24V	3 x 0,63A	45W	147 x 75 x 29

