


Podlahový temperační systém HMA TE

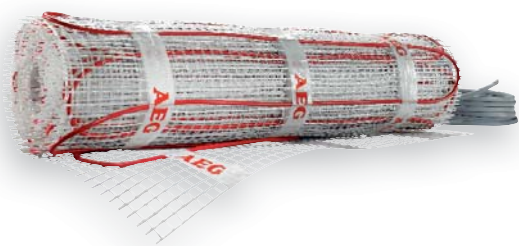

Popis

- topná rohož je konstruována jako meandrovitě uspořádaný dvoužilový topný kabel s ochranným vodičem a dvoustvrvou izolací upevněný na samolepícím rastru z tkaniny ze skelných vláken
- topné smyčky mají rozteč 8,5 cm
- jednostranné el. napájení
- el. přípojovací napětí 1/N/PE~230 V 50 Hz
- tloušťka rohože je cca 4 mm a má 1 studený konec s délkou cca 4 m

Přehled

HMA TE, měrný výkon 150 W/m², šířka pokládky rohože 50 cm

model	plocha [m ²]	délka [m]	výkon	obj. číslo
HMA TE 50 150/1	1	2	150	231 067
HMA TE 50 150/1,5	1,5	3	225	231 068
HMA TE 50 150/2	2	4	300	231 069
HMA TE 50 150/3	3	6	450	231 070
HMA TE 50 150/4	4	8	600	231 071
HMA TE 50 150/5	5	10	750	231 072
HMA TE 50 150/6	6	12	900	231 073
HMA TE 50 150/7	7	14	1050	231 074
HMA TE 50 150/8	8	16	1200	231 075