


**MODEL:** RO-G01/T RO-C03/T  
RO-G01/S RO-C03/S  
RO-G02/T RO-G06/T  
RO-G02/S RO-G06/S



## CZE | NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.

**Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.**

### Technické údaje

Materiál: slitina hliníku, plast, nerez kov, sklo

Umístění: exteriér

Svítilidlo obsahuje dvě průchodky (model RO-G01 - 1 průchodka)

### Upozornění

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozená, nepoužívejte jej. Před montáží se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený. V případě poruchy výrobek neopravujte ani nerozebírejte. Montážní krabice (plastová základna) musí být pevně usazena v podloží (např. betonu, cementové směsi, ...), aby nedošlo k jejímu poškození **při nášlapu nebo pojezdu přes výrobek**. V případě, že nebudete používat druhou průchodku, nedemontujte ji ani ji neperforujte. Porušili byste ochranné krytí svítidla IP67. Dbejte na správnou polohu těsnění a na rovnoměrné utažení šroubů krytu. **Při montáži výrobku musí být zajištěna drenáž pro odtok vody**. Pravidelně kontrolujte těsnost všech spojů a dotažení všech šroubů ve svítidle. Postupujte opatrně při odklizení sněhu z ploch a podobných úkonech v místech, kde jsou umístěna tato svítidla, předejdete tak mechanickému poškození. LED nejsou vyměnitelné.

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

**Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.**

## SVK | NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod na použitie a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej osobe, alebo firme.

**Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.**

### Technické údaje

Materiál: zliatina hliníka, plast, nehrdzavejúci kov, sklo

Umiestnenie: exteriér

Svietidlo obsahuje dve priechodky (neplatí pre model RO-G01 - 1 priechodka).

### Upozornenie



Pred použitím svietidlo skontrolujte, ak je jeho akákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred montážou sa uistite, že el. obvod je rozpojený. V prípade poruchy svietidlo neopravujte ani nerozoberajte. Montážna krabica (plastová základňa) musí byť pevne usadená v podloží (napr. betóne, cementovej zmesi ...), aby nedošlo k jej poškodeniu. V prípade, že nebudete používať druhú priechodku, nedemontujte ju ani ju neperforujte. Porušíte tým ochranné krytie svietidla IP67. Dbajte na správnu polohu tesnenia a na rovnomerné utiahnutie skrutiek krytu. Pravidelne kontrolujte tesnosť všetkých spojov a dotiahnutie všetkých skrutiek vo svietidle. Postupujte opatrne pri odstraňovaní snehu z plôch a podobných úkonoch v miestach, kde sú umiestnené tieto svietidlá, predídete tak mechanickému poškodeniu. LED nie sú vymeniteľné.

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku.

**Pri mechanickom poškodení alebo neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.**

## Instalace | Inštalácia | Installation | Instalación

Model	W	LED	Class	lm	K	Ø	kg	HOSRN-F
RO-G01/T	0,5W	7 LED	I.	27lm	3000K	Ø60x100mm	183g	3x1,0mm <sup>2</sup> 15cm
RO-G01/S	0,5W	7 LED	I.	30lm	6000K	Ø60x100mm	183g	3x1,0mm <sup>2</sup> 15cm
RO-G02/T	1W	9 LED	II.	33lm	3000K	Ø80x85mm	208g	2x1,0mm <sup>2</sup> 25cm
RO-G02/S	1W	9 LED	II.	37lm	6000K	Ø80x85mm	208g	2x1,0mm <sup>2</sup> 25cm
RO-C03/T	1W	12 LED	I.	45lm	3000K	Ø103x102mm	472g	3x1,0mm <sup>2</sup> 30cm
RO-C03/S	1W	12 LED	I.	50lm	6000K	Ø103x102mm	472g	3x1,0mm <sup>2</sup> 30cm
RO-G06/T	2W	24 LED	I.	90lm	3000K	Ø140x128mm	769g	3x1,0mm <sup>2</sup> 30cm
RO-G06/S	2W	24 LED	I.	100lm	6000K	Ø140x128mm	769g	3x1,0mm <sup>2</sup> 30cm

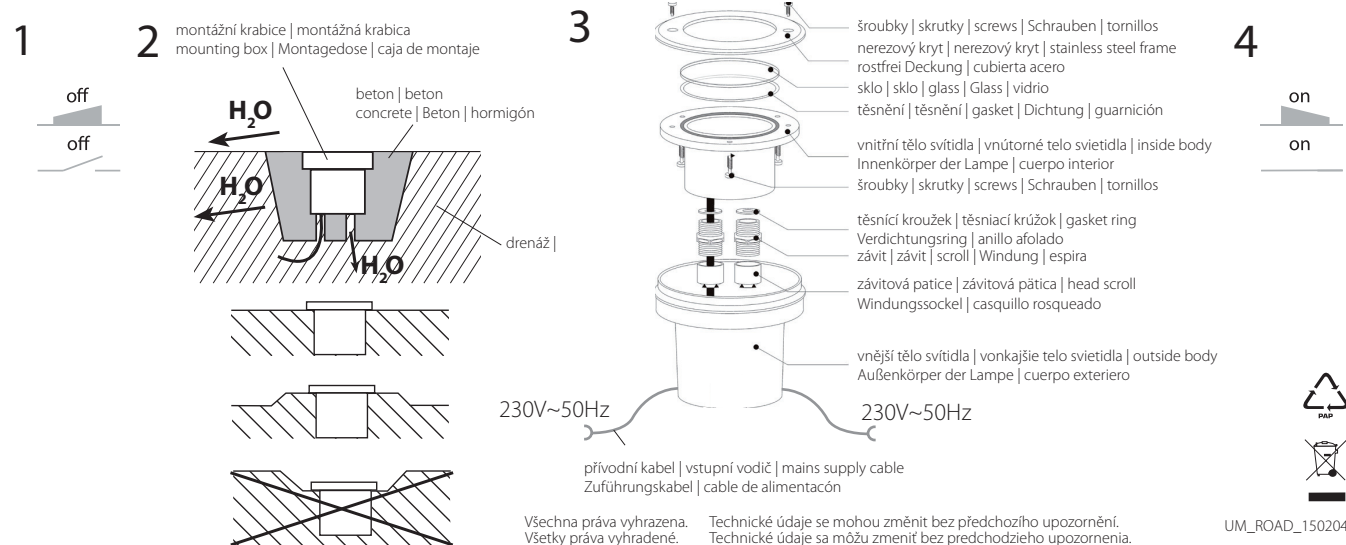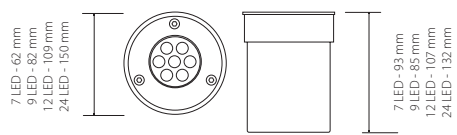

**MODEL:** RO-G01/T RO-C03/T  
RO-G01/S RO-C03/S  
RO-G02/T RO-G06/T  
RO-G02/S RO-G06/S

230V  
~50Hz

IP67

30 000  
80%

°C  
-18~40°C

## ENG | INSTRUCTIONS

Before using or installing this product, kindly read the instructions and follow safety rules. Installation should be provided by qualified person/company.

**Thank you for choosing the product of company PANLUX s.r.o.**

### Technical data

Material: aluminium alloy, plastic, stainless metal, glass

Location: exteriors

This luminaire contains two cable glands (model RO-G01 - 1 cable gland)

### Notice

Before every manipulation make sure that main electrical supply is disconnected. In case of damage do not repair or disassemble the product. The damaged cover must be replaced immediately. Mounting box (plastic base) must be tightly fixed into the ground (e.g. with concrete, cement mixture) to avoid its damage. In case of not using the second cable gland – neither disassemble nor perforate it. IP67 protection would be affected. Make sure that the position of the seal is correct and tighten the screws equally to cover. Check regularly the tightness of all connections and tighten all the screws in the luminaire. Proceed with care while removing snow or performing similar actions in areas with these luminaires installed in order to avoid mechanical damage. LEDs are not replaceable.

Infringement of any mentioned instruction can cause harm to health or property.

Warranty voids if the product is mechanically damaged or connected unprofessionally.

## GER | GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanweisung genau durch und gehen Sie dann gemäß den Sicherheitsvorkehrungen vor. Vertrauen Sie die Installation nur einer fachkundigen Person oder einem qualifizierten Betrieb an.

**Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Fa. PANLUX s.r.o. entschieden haben.**

### Technische Daten

Material: Aluminiumlegierung, Kunststoff, Edelstahl, Glas

Standort: Exterieur

Die Leuchte enthält zwei Gummi-Kabeldurchführungen (Model RO-G01 – 1 Kabeldurchführung)

### Hinweise

Kontrollieren Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Stellen Sie vor jeder Installierung bzw. Montage sicher, dass das Produkt nicht am Strom angeschlossen ist. Im Falle einer Störung des Gerätes nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Reparaturen vor. Falls das Gehäuse beschädigt ist, muss es sofort ausgetauscht werden. Der Montagekasten (Kunststoffbasis) muss fest im Boden verankert werden (z.B. im Beton, Zementmischung...), so dass es zu keiner mechanischen Beschädigung kommt. Im Falle, dass die zweite Kabeldurchführung unbenutzt bleibt, darf diese nicht perforiert oder abgebaut werden. Sonst würde die Schutzart IP67 gebrochen. Achten Sie auf die richtige Dichtungsstellung und auf die gleichmäßige Anziehung von Deckung. Während der Schneeräumung seien Sie vorsichtig und verhindern Sie die mechanische Beschädigung. Die LEDs sind nicht austauschbar.

Die Nichteinhaltung einer der in der Gebrauchsanweisung angeführten Einweisungen kann eine Gesundheits- und Vermögensbeeinträchtigung verursachen.

Bei mechanischer Beschädigung oder bei nichtfachlicher Montage kann keine Garantie gewährt werden.

## ESP | INSTRUCCIONES

Antes de utilización del producto, lea las instrucciones y sique de medidas de precaución. Encomende la montaje a la compañía/persona cualificada.

**Gracias, que Usted se ha comprado el producto de compañía PANLUX s.r.o.**

### Datos técnicos:

Material: Aldrey, plástico, acero inoxidable, vidrio

Locacion: exteriores

Luminaria incluye dos casquillos (model RO-G01 - 1 casquillo)

### Aviso

Antes de la montaje se asegure, que la luminaria no esta averiada. En el caso de avería, no use la luminaria, no la repare ni desmonte. Antes de la montaje se asegure, que el corriente electrico esta desconectado. Caja de montaje (base de plástico) debe estar firmemente asentada en el suelo (por ejemplo, hormigón, mezclas de cemento, ...) para evitar daños. En el caso que Usted no necesitará segundo manguito. Dejala desmontado y no lo perfore, podría causar IP protección IP67. Asegúrese de que la posición de la junta es la correcta y apretar los tornillos igualmente al cubierto. Revise periódicamente que todas las conexiones hay bien apretados sin fugas y apriete todos los tornillos en el accesorio. Tenga cuidado al quitar la nieve y actividades similar en las zonas donde están las luces, y evitar los daños mecánicos. No es possible cambiar LEDs.

Falta de cualquier instruccion puede causar quebranto de la salud o propiedad.

Si el producto esta averiado mecanicamente o conectado malamente, la garantía no estará aceptada.