MASTER PL-C Xtra 4 Pin

MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT

Zářivky MASTER PL-C Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento výskytu časných závad. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník HF s integrovaným předehříváním.

Údaje o produktu

- Obecné informace

Patice	G24q-3
Označení patice	4P [4 kolíky]
Život - 10% selhání tepl.start	20000 hr
Život - 10% selhání stud.start	6000 hr
Prům. život teplý start EL	33000 hr
Prům. život studený start EL	9000 hr
zfz HF tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz HF tepl. st. 4000h jm,3h	98 %
zfz HF tepl. st. 6000h jm,3h	97 %
zfz HF tepl. st. 8000h jm,3h	96 %
zfz HF tepl. st. 12000h jm,3h	95 %
zfz HF tepl. st. 16000h jm,3h	94 %
zfz HF tepl. st. 20000h jm,3h	90 %

- Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	1800 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	1800 Lm
Světelný tok EL 25°C jmen	1800 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	1800 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	75 Lm/W
Měrný výkon jmen.HF 25°C	75 Lm/W
zz HF 2000h jmenovitý	92 %
zz HF 4000h jmenovitý	88 %
zz HF 6000h jmenovitý	86 %
zz HF 8000h jmenovitý	84 %
zz HF 12000h jmenovitý	81 %
zz HF 16000h jmenovitý	79 %
zz HF 20000h jmenovitý	78 %
Teplota okolí	28 C
Souřadnice chromatičnosti X	380 -
Souřadnice chromatičnosti Y	380 -

- Elektrické údaje

Příkon zdroje	26 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	26 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	26.0 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	24.0 W

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Příkon zdroje EL 25°C, nom	26 W
Napětí zdroje EM 25°C	105 V
Napětí zdroje EL 25°C	80 V
Proud zdroje EM 25°C	0.325 A
Proud zdroje EL 25°C	0.300 A
Stmívatelný	Ano

- Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	29 kWh

- Rozměry produktu

Délka trubice A	130.7 (max) mm
Délka vložky B	149.0 (max) mm
Celková délka C	163.9 (max) mm
Rozměry D	27.1 (max) mm
Rozměry D1	27.1 (max) mm

- Produktové informace

Objednávkové číslo	898920 70
Kód produktu	871150089892070
Název produktu	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	5X10CC
Pocet balení v transportním balení	50
EAN produktu	8711500898920
eop_ean2	8711500898937
EAN transportního balení	8711500898944
eop_12nc	927906384014
ILCOS kód N	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3
Hmotnost produktu	60.400 gr

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů

Rozměrové výkresy

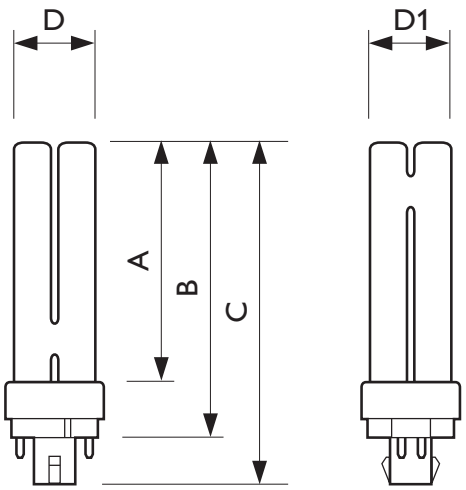



G24q-3

MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C Xtra 26W/840/4P	130.7	149.0	163.9	27.1	27.1

Fotometrické údaje

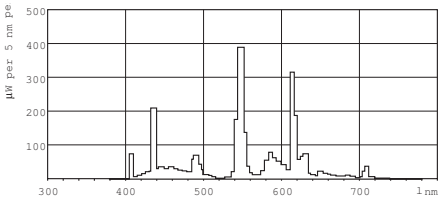

Barva světla /840

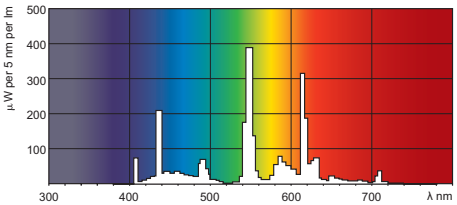

Barva světla /840

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Červen 19
Změna údajů vyhrazena