MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL

Tyto zářivky TL-D jsou vybavené ochrannou vrstvou zadržující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztříštěním zářivky a dopadům na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském průmyslu. Zářivky jsou vybavené vrstvou Surlyn blokující UV záření. V souladu se standardem HACCP.

Údaje o produktu

- Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Životnost při 10% selhání EM	12000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	17000 hr
Život - 10% selhání stud.start	10000 hr
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. život teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr
zfz EM 2000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 12000h jm, cyklus 3h	89 %
zfz EM 16000h jm, cyklus 3h	33 %
zfz EM 20000h jm, cyklus 3h	2 %

- Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	1300 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	1300 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	72 Lm/W
Prům. svítivost EM	1.0 cd/cm2
zz EM 2000h jmenovitý	96 %
zz EM 4000h jmenovitý	95 %
zz EM 6000h jmenovitý	94 %
zz EM 8000h jmenovitý	93 %
zz - EM 12000h jmenovitý	92 %
zz EM 16000h jmenovitý	91 %
zz EM 20000h jmenovitý	90 %
Teplota okolí	25 C
Souřadnice chromatičnosti X	383 -
Souřadnice chromatičnosti Y	386 -

- Elektrické údaje

Příkon zdroje	18 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	18 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	18.0 W
Napětí zdroje EM 25°C	59 V

asimpleswitch.com

PHILIPS

Proud zdroje EM 25°C	0.360 A
Stmívatelný	Ano

- Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

- UV vyzařovací charakteristika

erythemální vyzařování <=320nm	0.1 mW
erythemální vyzařování >320nm	4 mW
Činitel stárnutí	0.13 -

- Rozměry produktu

Délka trubice A	589.8 (max) mm
Délka vložky B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Celková délka C	604 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm

- Produktové informace

Objednávkové číslo	640109 40
Kód produktu	871150064010940
Název produktu	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL
Název objednáva-ného produktu N	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	25
Pocet balení v tran-sportním balení	25
EAN produktu	8711500640109
EAN transportního balení	8711500640116
eop_12nc	927920484076
ILCOS kód N	FD-18/40/1B-E-G13
Hmotnost produktu	100.300 gr

Varování a bezpečnost

- Nevhodné pro uzavřená svítidla (označeno dvěma modrými kroužky)
- Doporučené použití v kombinaci se samočinně ukončovaným ovládacím systémem

Rozměrové výkresy

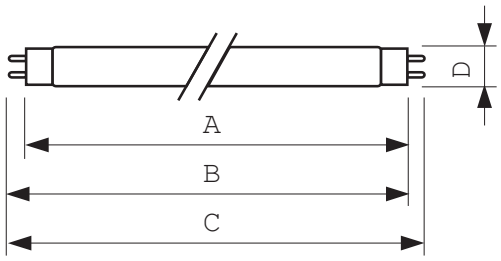

MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/840 Secura	589.8	594.5	596.9	604	28



G13

Fotometrické údaje

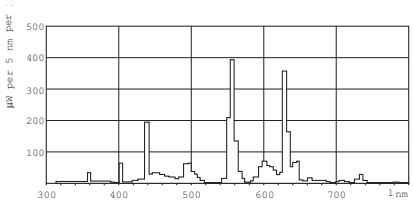

Barva světla typu Secura /840

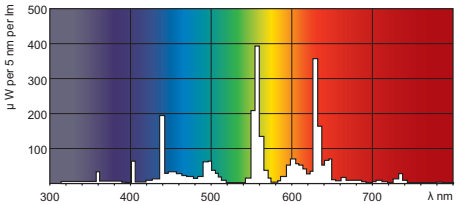

Barva světla typu Secura /840

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Březen 31
Změna údajů vyhrazena