MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.)Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice - objímka	GU5.3
Tvar	MR16 [MR 16inch/50mm]
Jmenovitý život	40000 hr
Nominal Lifetime hours	40000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830
Barva světla	Bílá
Vyzařovací úhel	60 D
Vyzařovací úhel	60D [Wide beam]
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok	440 Lm
Intenzita světla	480 cd
Index podání barev	80
Měrný výkon zdroje	62.86 Lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K [CCT 3000K]
Jmenovitý světelný tok	440 Lm
zz - konec nom. života	70 %
Colour consistency	6 steps
Rated Beam Angle	60 D
Luminous flux in 90° cone	380 Lm

• Elektrické údaje

Příkon	7 W
Technický příkon	7 W
Napětí	12 V
Síťový kmitočet	50-60 Hz
Proud zdroje mA	715 mA
Stmívatelné	Ano [Ano]
Ekvivalentní příkon	35 W
Jmenovitý příkon	7.0 W
Doba startování	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Suitable for accent lighting	Yes

• Teplotní údaje

Maximální teplota pláště (T)	110 C

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A

• Spínací cyklus

Spínací cykly	50000X

• Rozměry produktu

Celková délka C	50 mm
Průměr D	54 mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	655466 00
Kód produktu	871829165546600
Název produktu	MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D
Název objednávaného produktu N	MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	10

PHILIPS

MASTER LEDspot LV

Pocet balení v transportním balení	10
EAN produktu	8718291655466
EAN transportního balení	8718291655473
eop_12nc	929000238002
Hmotnost produktu	0.060 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Rozměrové výkresy

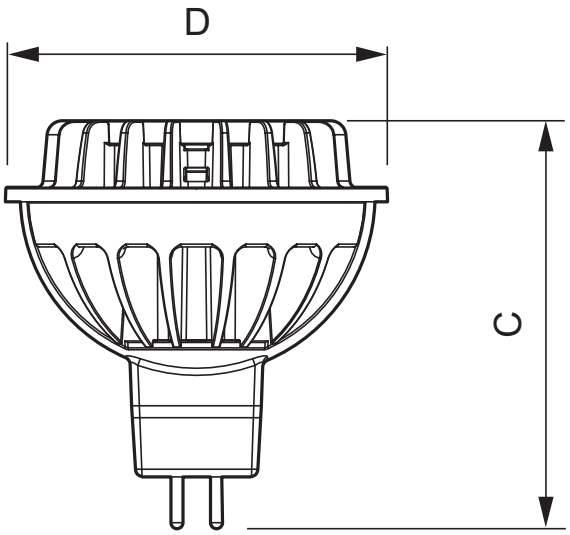



GU5.3

MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 7-35W 3000K MR16 60D	50	-	54	-

Fotometrické údaje

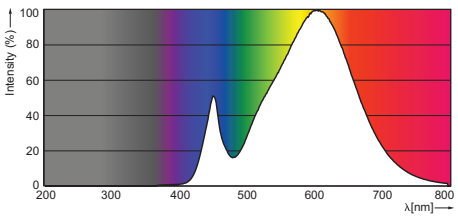

7-40 W, 7-35 WMR16 3000K

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Květen 13
Změna údajů vyhrazena