MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

Řada MASTERColour CDM-R111 Elite slučuje moderní vzhled 111mm halogenových žárovek s hliníkovým reflektorem s dlouhou životností, vysokou energetickou účinností a jasně bílým světlem zdrojů MASTERColour CDM.

Údaje o produktu

- Obecné informace

Patice	GX8.5
Provedení baňky	R111 [R 111mm]
Finální úprava baňky	Reflector
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Život - do 5% selhání s EL	8000 hr
Životnost při 10% selhání s EL	9500 hr
Život - 20% selhání s EL	10500 hr
Průměrná životnost EL	12000 hr

- Světelná charakteristika

Popis paprsku	Široký [Flood]
Vyzařovací úhel	40 D
Tech parametry úhlu vyzařování	27 (min), 36 (nom), 45 (max) D
Intenzita světla	8500 cd
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Index podání barev	89 (min), 92 (nom) Ra8
Označení barvy světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	3000 K
Forward Luminous Output	3700 Lm
Forward Luminous Efficacy	50 Lm/W
zz - konec nom. života	70 %
Forward Lum Maintenance 2000h	90 %
Forward Lum Maintenance 4000h	85 %
Forward Lum Maintenance 8000h	80 %
Forward Lum Maintenance 12000h	70 %
Světelný tok	3100 Lm
Souřadnice chromatičnosti X	0.437 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.396 -
Luminous flux in 90° cone	3550 Lm

- Elektrické údaje

Výkon systému EL	80 W
Příkon zdroje	70 W
Výkon zdroje EL	70 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	73.0 W
Napětí zdroje	89 V
Proud zdroje s el předřadníkem	0.820 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	Ne
Doba dosažení 60% svět. toku	120 s

- Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	6.6 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

PHILIPS

MASTERColour CDM-R111 Elite

- Spínací cyklus

Spínací cyklus	1050X

- Rozměry produktu

Celková délka C	95 (max) mm
Rozměry D	111 (max) mm
Celková délka C	3.75 (max) in

- Produktové informace

Objednávkové císlo	689782 00
Kód produktu	871829168978200

Název produktu	MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Název objednáva-ného produktu N	MC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	6
Pocet balení v tran-sportním balení	6
EAN produktu	8718291689782
EAN transportního balení	8718291689799
eop_12nc	928195805330
ILCOS kód N	MRS/UB-70/930-H-GX8.5-111/88/40
Hmotnost produktu	0.096 kg

Varování a bezpečnost

- Předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC☐61167, IEC☐62035).
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Verze 35 W/930 může být použita s elektromagnetickým předřadníkem.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zaneste je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy

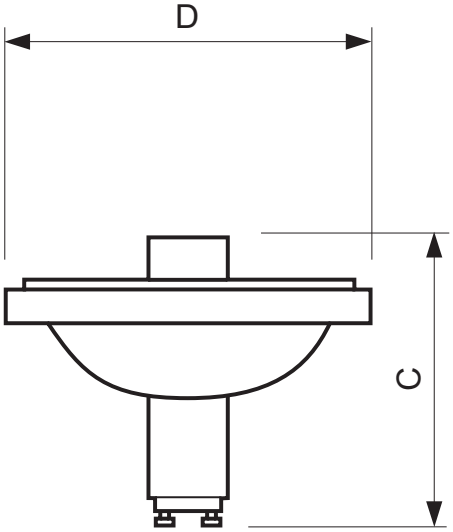

GX8.5

MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R111 Elite 70W/930 40D	95	111

Fotometrické údaje

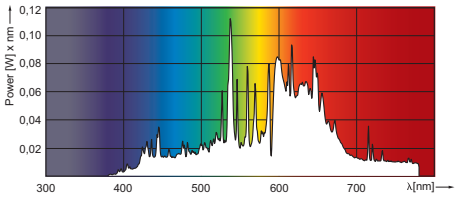

CDM-R111 Elite 70W/930

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Březen 31
Změna údajů vyhrazena