

Aktinické zářivky



Actinic BL TL 8W/10 1FM

Nízkotlaké rtuťové výbojky

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G5
Provedení baňky	T16
Použití	Reprografie
Funkční životnost	5000 hr
Životnost při 50% selhání EM	10000 hr

• Elektrické údaje

Měrný výkon zdroje	8 W
Technický příkon zdroje	7.1 W
Napětí zdroje	56 V
Proud zdroje	0.145 A

• Ekologické údaje

Mercury (Hg) Content	4.4 mg
----------------------	--------

• Světelná charakteristika

Kód barvy	10
Označení barvy (text)	Aktinické
Souřadnice chromatičnosti X	219 -
Souřadnice chromatičnosti Y	212 -
Pokles po 500 hod	17 %
Pokles po 1000 hod	25 %
Pokles po 2000 hod	35 %

• UV vyzařovací charakteristika

UV-A vyzař. Po 100 hod. IEC	1.60 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %

• Rozměry produktu

Base Face to Base Face A	288.3 (max) mm
Délka připojení B	293 (min), 295.4 (max) mm
Celková délka C	302.5 (max) mm
Rozměry D	16 (max) mm


• Product Data

Objednávkové číslo	260420 27
Kód produktu	871150026042027
Název produktu	Actinic BL TL 8W/10 1FM
Název objednávaného produktu N	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	10X25CC
Pocet balení v transportním balení	250
EAN produktu	8711500260420
eop_ean2	8711500260437
EAN transportního balení	8711500260444
eop_12nc	928001001030
Hmotnost produktu	25.300 gr


PHILIPS

sense and simplicity



Rozměrové výkresy



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 8W/10	288.3	293	295.4	302.5	16



Fotometrické údaje

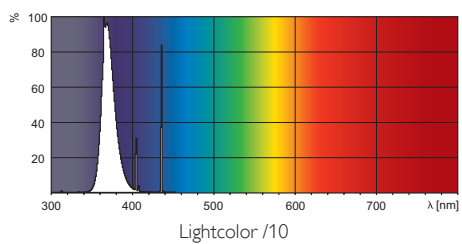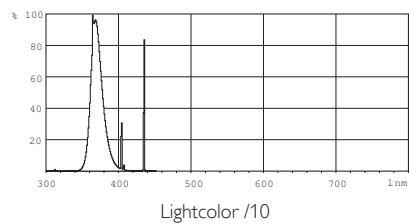

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Srpen 26
Změna údajů vyhrazena