



# Actinic BL Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL



Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungs-Lampe

## Produkt Daten

### • Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G13
Kolbenform	T26
Hauptanwendung	Reprographie
Nutzlebensdauer	5000 hr
50%-Ausfallrate (KVG)	9000 hr

### • Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	18 W
gemessene Lampenleistung	18 W
Lampenspannung	59 V
Lampenstrom	0.36 A

### • Umwelteigenschaften

Quecksilberinhalt (Hg)	5.5 mg
------------------------	--------

### • Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	10
Farbferlauf	Actinic
Farbkoordinate X	220 -
Farbkoordinate Y	200 -
Strahlungsrückfall nach 5000St	30 %
Strahlungsrückfall nach 2000St	20 %

### • UV-Abstrahlung

UVA-Strahlung nach 100 std	4.6 W
----------------------------	-------

UV-B/UV-A Verhältnis 0.2 %



### • Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	589.8 (max) mm
Einschublänge B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Gesamtlänge C	604 (max) mm
Durchmesser D	28 (max) mm

### • Product Data

Bestellnummer	853834 00
Produktcode	872790085383400
Produktname	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL
Bestellbezeichnung	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	25
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	25
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8727900853834
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8727900853841
12 NC	928048201003
Nettogewicht pro Stück	127.500 gr



## Abmessungsskizzen



### TL-D G13

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/10 SECU	589.8	594.5	596.9	604	28

Photometrische Daten

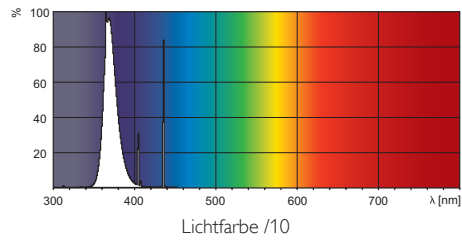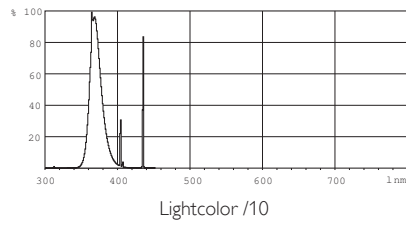

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, August 26  
Vorläufige Daten