

DRIFT LED



Napěťový elektronický transformátor k napájení LED svítidel



● DRIFT LED 0-30W

● DRIFT LED 0-6W

● DRIFT LED 3-18W

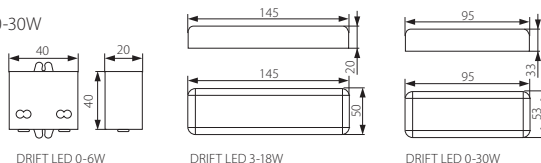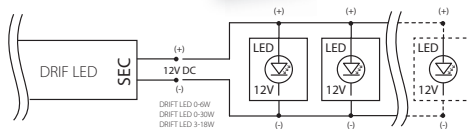

● těleso: plast

Kanlux	Kanlux	EAN		PRI	SEC		Tc max		DKC CZ bez DPH
DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	bílá	220-240V~; 50/60Hz	DC 0,5A (12V); 0...6W	50	80	1-/180	31 259 Kč
DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	bílá	220-240V~; 50/60Hz	DC 1,5A (12V); 3...18W	50	85	1-/100	100 283 Kč
DRIFT LED 0-30W	18041	5905339180414	bílá	220-240V~; 50/60Hz	DC 2,5A (12V); 0...30W	45	75	1-/84	156 490 Kč

- stabilizace napětí 12V DC
- maximální přípustná teplota tělesa transformátoru je Tc: 85°C
- ochrana proti přetížení a proti zkratu

- model DRIFT LED 0-6W a 0-30W obsahuje příводы 0,75mm² o délce 15cm
- model DRIFT LED 3-18W se připojuje pomocí svorkovnice 0,5-1,5mm²



ADI

Proudový elektronický transformátor pro POWER LED svítidla



● ADI 350 1-3W

● ADI 700 1x3W

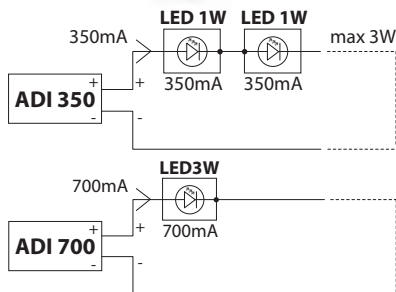

● těleso: plast

Kanlux	Kanlux	EAN		PRI	SEC		DKC CZ bez DPH
ADI 350 1-3W	01440	5905339014405	bílá	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 350mA (0,5V-10V) 1...3 x 1W	max 50	269 Kč
ADI 700 1x3W	01441	5905339014412	bílá	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 700mA (0,5V-4V) 1 x 3W	max 40	269 Kč

- ADI 350 1-3W - stabilizace proudu 350mA DC
- maximální přípustná teplota tělesa transformátoru je 75 °C
- tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110 °C

- ADI 700 1x3W - stabilizovaný proud 700 mA DC
- ochrana proti zkratu
- ochrana proti přetížení



232 Kanlux

Elektroinstalační materiál / Elektronické transformátory