

GST1

GSM MODUL PRO OVLÁDÁNÍ BPT37 A CENTRÁLNÍCH JEDNOTEK SYSTÉMU PocketHome® POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU



POPIS FUNKCE


Modul GST1 slouží pro dálkové ovládání bezdrátového termostatu BPT37 a centrálních jednotek systému PocketHome®. Odesláním SMS zprávy z Vašeho mobilního telefonu je možné regulovat teplotu v místnosti nebo zjistit aktuální stavy prvků. O provedené změně jste informováni zpětnou SMS zprávou na určené telefonní číslo.

Postup uvedení do provozu a možnosti ovládání jsou součástí návodů pro jednotlivá zařízení!

POSTUP

- 1, Provedeme nastavení zařízení dle návodu (BPT37, PH-CJ37 nebo PH-CJ37 Plus)
- 2, Do modulu GST1 vložíme aktivovanou SIM kartu. Držák SIM karty se nachází v zadní části po otevření krytu v místě šipky.
- 3, Propojíme termostat a modul GST1 pomocí datového kabelu (součást balení) a poté připojíme modul přes napájecí zdroj k el. síti 230V/50Hz (na modulu se rozsvítí zelená LED, oranžová LED bliká-cca 15s)!
- 4, **Jakmile se oranžová dioda rozsvítí**, otestujeme správné připojení tl. " Test ".

POPIS MODULU GST1

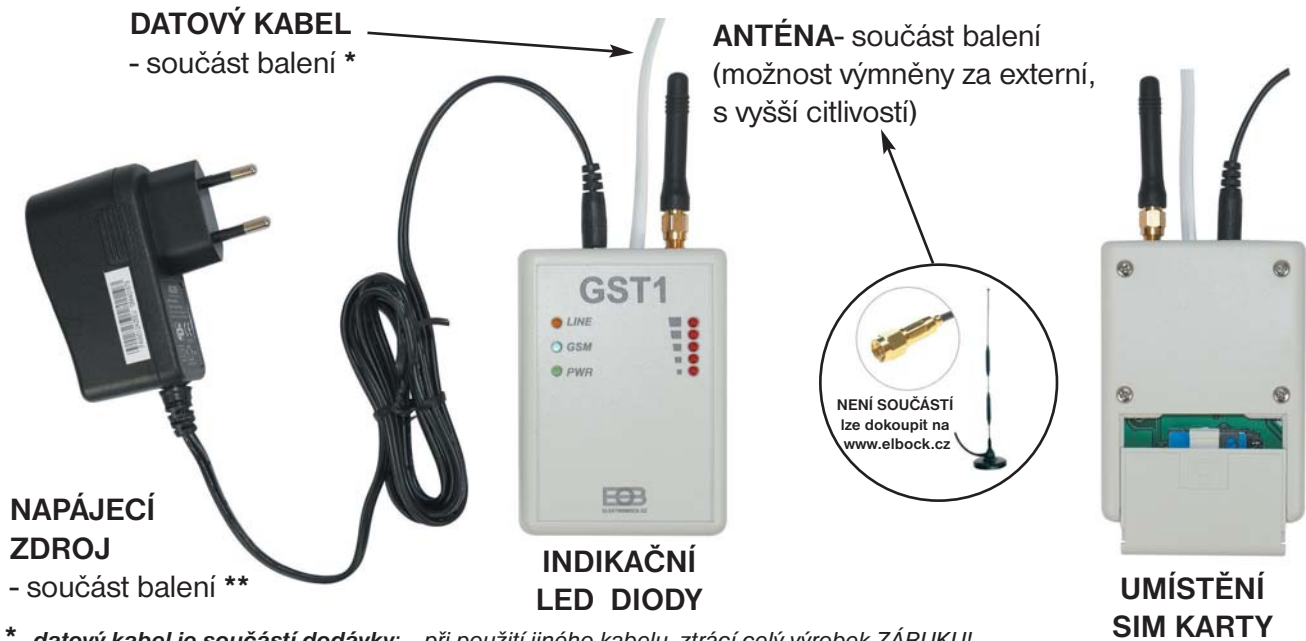

* datový kabel je součástí dodávky: při použití jiného kabelu, ztrácí celý výrobek ZÁRUKU!

**napájecí zdroj je součástí dodávky: při použití jiného zdroje, ztrácí celý výrobek ZÁRUKU!

Pozn.: Datový kabel není možné prodloužit, z důvodu zkreslení nebo ztráty přenášených informací!

POPIS INDIKACE LED

ZELENÁ (PWR) :	SVÍTÍ	po připojení napájecího zdroje do el.sítě 230V/ 50Hz
MODRÁ (GSM) :	BLIKÁ	při odesílání SMS zprávy
	SVÍTÍ	při příjmu zprávy SMS (pokud je SMS vyčtena dioda zhasne)
ORANŽOVÁ (LINE):	SVÍTÍ	není zadán PIN (při prvním zapojení indikuje možnost stisknout tl.TESTna termostatu nebo počkat 3 min. pro automatické navázání komunikace)
	2 x ZABLIKÁ	při správném spojení s termostatem (opakuje se každé 3 minuty při komunikaci s termostatem)
	TRVALE BLIKÁ ...	chyba modulu, modul není připojen (při prvním zapojení modulu bliká max.15 s - dochází k inicializaci procesoru)
ČERVENÉ DIODY:	SVÍTÍ	indikují aktuální sílu signálu

!!! Modul GST1 je určen do vnitřních prostor! Neumísťujte GST1 v blízkosti silových vodičů!

TECHNICKÉ PARAMETRY

GSM modul	SIM300
Napájecí zdroj	PAW012A05EU, Input = 230V AC, Output = 5V
Anténa	přímá 1dB
Datový kabel	RJ12, délka cca 1.1 m
Pracovní teplota	0°C až +40°C

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete modul na adresu výrobce.

ZÁRUČNÍ LIST (na výrobek je poskytována záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
+420 725 027 686

[http:// www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

