
7507

ORIGINAL | Světelné zdroje s kovovými paticemi



Výhody produktu

- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	21,00 W
Tolerance příkonu	±6 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha

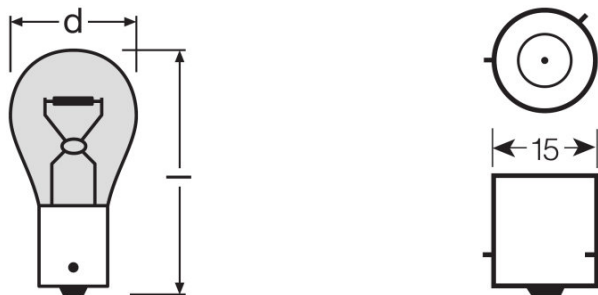

Délka	52,6 mm
Průměr	25,0 mm
Váha výrobku	8,00 g

Životnost

Životnost B3	250 h
Životnost Tc	500 h

Další údaje o produktu

Patice	BAU15s
--------	--------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	PY21W
Povolení – schválení	Homologace E1

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	7507 21W 12V BA
-----------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300891477	7507	Unpacked 1	30 mm x 16 mm x 18 mm	0.01 dm ³	8.00 g
4050300891484	7507	Folding carton box 10	99 mm x 54 mm x 101 mm	0.54 dm ³	102.00 g
4008321091000	7507	Shipping carton box 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4050300925462	7507	Blister 2	64 mm x 28 mm x 46 mm	0.08 dm ³	21.00 g
4008321140517	7507	Shipping carton box 20	280 mm x 104 mm x 80 mm	2.33 dm ³	271.20 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.