

# BPT710 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

NOVINKA  
2012

Bezdrátový termostat pro ovládání elektrických topných zařízení - jako jsou například přímotopy, infrapanely nebo el. podlahové vytápění.



2W



FSK



30m



100m



AAA  
1,5 V

- možnost ovládání až devíti přijímačů
- zámek kláves
- automatická změna ZIMNÍ/ LETNÍ čas
- protizámrazová ochrana 3 °C
- indikace slabých baterií
- dosah cca 35 m



TERMOSTAT BPT710 UMOŽŇUJE  
OVLÁDAT AŽ 9 PŘIJÍMAČŮ



Infrapanel



- LCD displej s podsvícením
- 7 týdenních programů se 6 teplotními změnami na den
- jednoduchá a flexibilní instalace - bez nutnosti tažení vodičů
- informace o celkové době sepnutí spotřebiče
- pracovní režimy: AUTO/MANU/OFF/DOVOLENA
- možnost korekce měřené teploty

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.



VÝROBA  
SPOTŘEBNÍ  
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.  
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim  
www.elbock.cz  
e-mail: elbock@elbock.cz


Tel.: +420 541 230 216  
Mob.: +420 725 027 687  
Fax: +420 541 231 369  
MADE IN CZECH REPUBLIC

# BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ

Bezdrátový prostorový termostat BPT710 je určený pro spínání elektrických topných systémů jako jsou přímotopy, sálavé panely, infrapanely v rodinných domech, bytech, kancelářích a podobně. Použitím digitálního termostatu můžete podstatně ušetřit energii potřebnou pro topení, při zachování optimální tepelné pohody.

Díky bezdrátovému spojení mezi termostatem a přijímačem je instalace obzvláště jednoduchá a komfortní. S pomocí jednoho bezdrátového termostatu lze ovládat až 9 spínacích prvků, kterými jsou přijímač BPT001 s montáží do instalační krabice, BPT002 nástěnný přijímač a přijímač BPT003 do zásuvky.

V tomto případě ovládá vysílač BPT710 tři kusy vysílače BPT003.

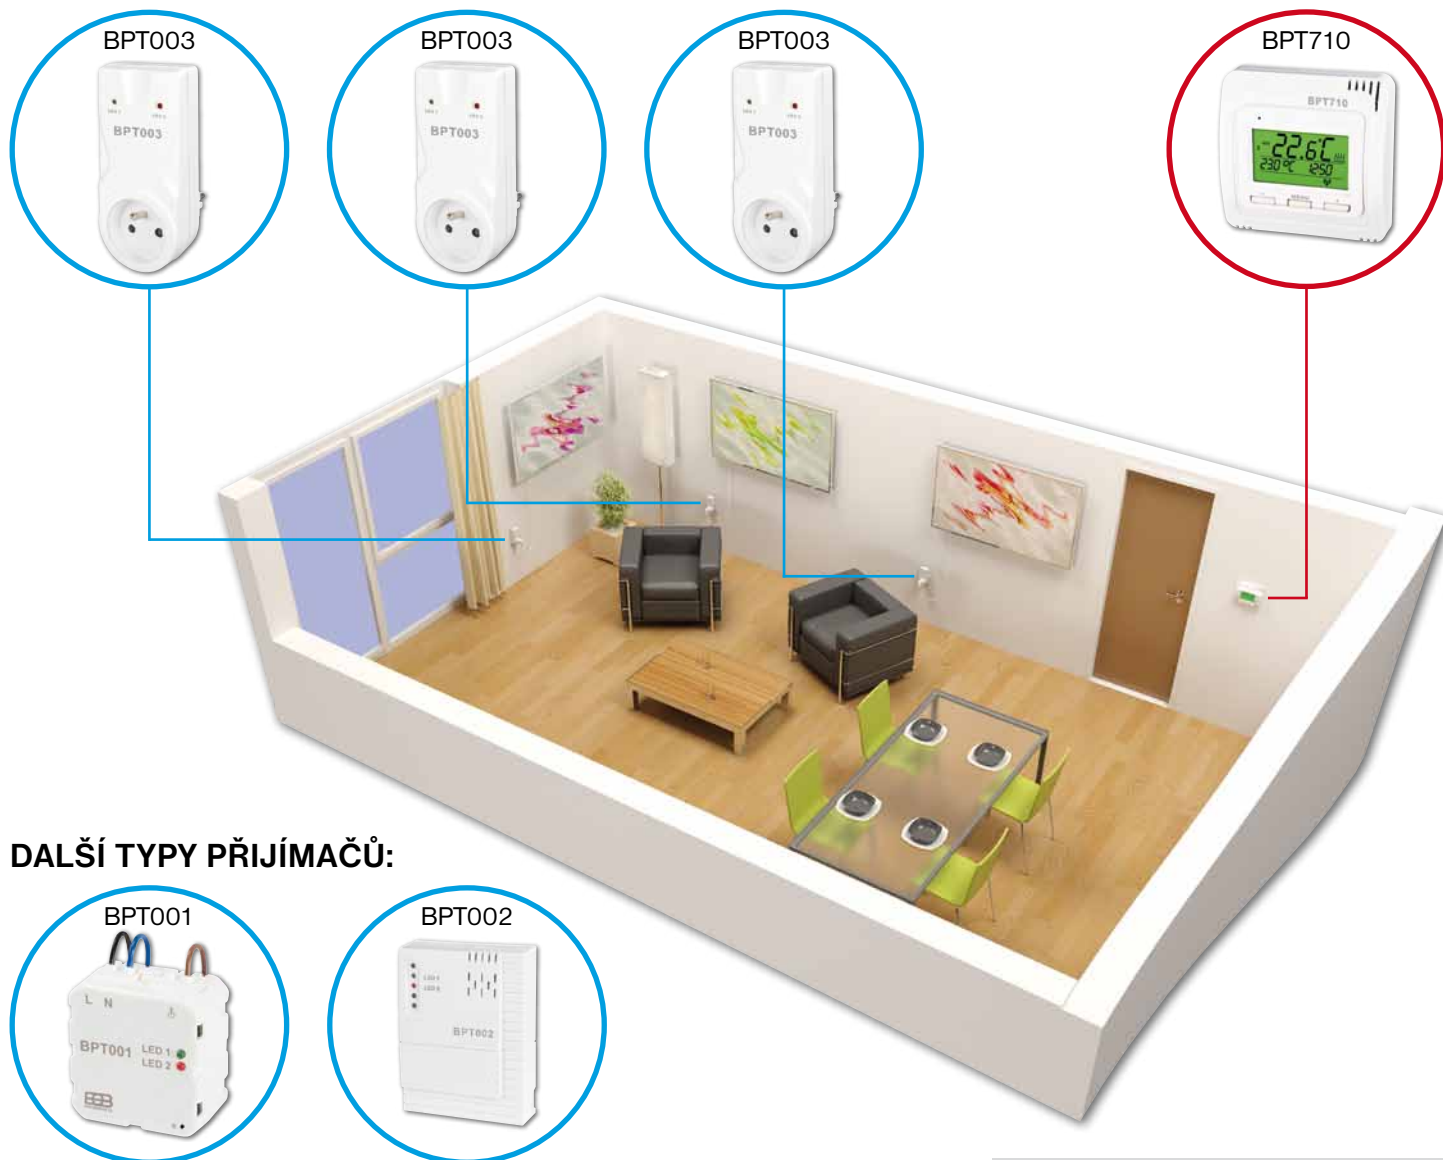

## DALŠÍ TYPY PŘIJÍMAČŮ:



## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Napájení:	2 x 1,5 V alkal. baterie typ AAA
Typ komunikace:	obousměrná
Vf-výkon:	< 10 mW
Frekvence:	433,92 MHz
Hystereze:	0,5 °C
Počet nastavitelných teplot:	na každý den 6 různých teplot
Minimální prog. čas:	10 minut
Nastavení teplot:	po 0,5 °C
Rozsah nastavitelných teplot:	5 až 39 °C
Minimální indikační skok:	0,1 °C
Přesnost měření:	± 0,5 °C
Životnost baterií:	2 roky podle typu použité baterie
Stupeň krytí:	IP20
Pracovní teplota:	0 °C až +40 °C

TERMOSTAT BPT710 UMOŽŇUJE  
POSTUPNĚ SPÍNAT AŽ  
9 PŘIJÍMAČŮ.

Tento způsob ovládání omezuje vznik  
proudových špiček při zapínání  
i vypínání topení.

Váš dodavatel: