



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

| General Information | | Proud zdroje (max.) | | 75 mA |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Proud zdroje (min.) | | 68 mA |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 50000 h | Doba spuštění (jmen.) | | 0.5 s |
| Cyklus přepínání | 200 000x | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | | 0.5 s |
| B50L70 | 50000 h | Účinník (jmen.) | | 0.9 |
| | | Napětí (jmen.) | | 220-240 V |
| Light Technical | | Temperature | | |
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] | Okolní teplota (max.) | | 45 °C |
| Světelný tok (jmen.) | 2300 lm | Okolní teplota (min.) | | -20 °C |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 2300 lm | Teplota skladování (max.) | | 65 °C |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K | Teplota skladování (min.) | | -40 °C |
| Konzistence barev | <6 | Maximální teplota (jmen.) | | 55 °C |
| Index barevného podání (jmen.) | 83 | | | |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % | | | |
| Operating and Electrical | | Controls and Dimming | | |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | Regulovatelné | | Ne |
| Power (Rated) (Nom) | 16 W | | | |

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

| | |
|---------------|---------|
| Délka výrobku | 1200 mm |
|---------------|---------|

Approval and Application

| | |
|------------------------------------|--|
| Výrobek šetřící energii | Yes |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A++ |
| Značky schválení | CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 16 kWh |

Product Data


| | |
|-------------------|-----------------|
| Úplný kód výrobku | 871869668736900 |
|-------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Objednací název produktu | MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696687369 |
| Objednací kód | 68736900 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001297802 |
| Celková hmotnost (kus) | 0.270 kg |

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



Rozměrové výkresy

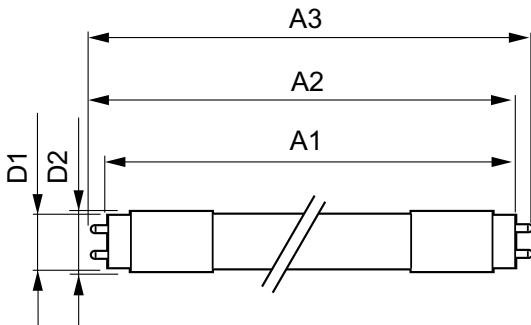

TLED 4ft 16W-36W 2300lm 160D 3000K G13ND

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|----------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 | 25.78 mm | 28 mm | 1198.2 mm | 1205.3 mm | 1212.4 mm |

Fotometrické údaje

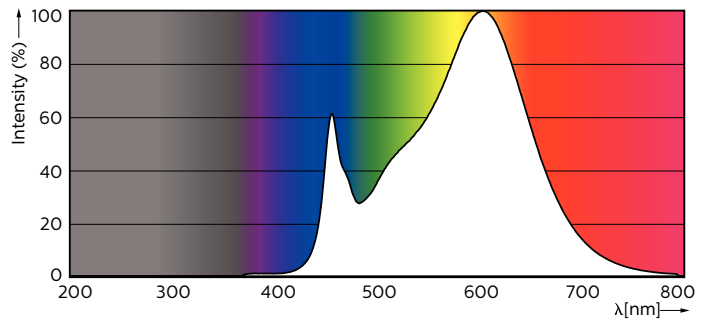

MASTER LEDtube EM/Mains

