

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Řada MASTER LEDtube Performance je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti (vyžadují nejdelší životnost). Maximální úspora energie a celkových nákladů.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|----------------------------------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Hlavní způsob použití | Industrial |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 50000 h |
| Cyklus přepínání | 50 000x |
| B50L70 | 50000 h |
| Light Technical | |
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 160 ° |
| Světelný tok (jmen.) | 2350 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 2350 lm |
| Jmenovitý vyzařovací úhel | 160 ° |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 83 |

| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 % | |
|---|---------|
| Operating and Electrical | |
| Power (Rated) (Nom) | 16 W |
| Proud zdroje (max.) | 700 mA |
| Proud zdroje (min.) | 300 mA |
| Doba spuštění (jmen.) | 0.5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s |
| Účinník (jmen.) | 0.9 |
| Napětí (jmen.) | 30-80 V |
| Temperature | |
| Okolní teplota (max.) | 45 °C |
| Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Teplota skladování (max.) | 65 °C |
| Teplota skladování (min.) | -40 °C |

MASTER LEDtube InstantFit HF

| | |
|------------------------------------|--|
| Maximální teplota (jmen.) | 55 °C |
| Controls and Dimming | |
| Regulovatelné | Ano |
| Mechanical and Housing | |
| Délka výrobku | 1200 mm |
| Approval and Application | |
| Výrobek šetřící energii | Yes |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Značky schválení | CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 20 kWh |


Product Data

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Úplný kód výrobku | 871869668800700 |
| Objednací název produktu | MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696688007 |
| Objednací kód | 68800700 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001300202 |
| Celková hmotnost (kus) | 0.360 kg |

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



Rozměrové výkresy

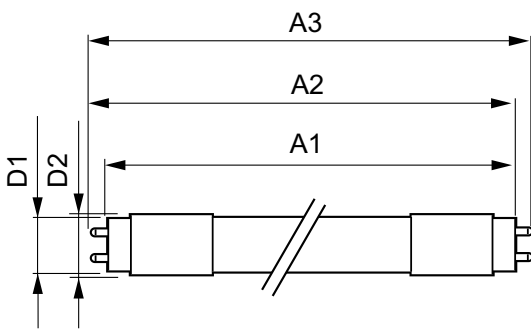

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 | 25.6 mm | 28 mm | 1198.1 mm | 1205.2 mm | 1212.3 mm |

Fotometrické údaje

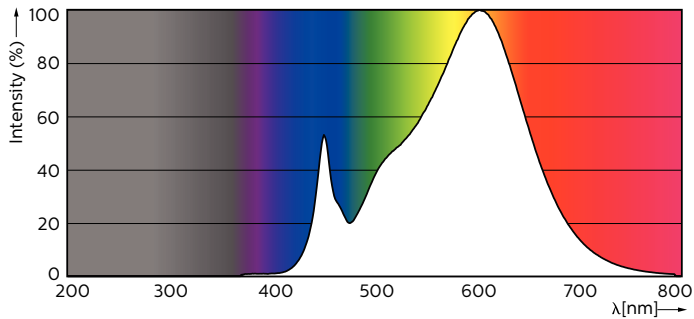

General Information LightWare
1 = 1000 lux (100 fc) at 1m (3.28 ft)
© 2017 LightWare
Page 11

MASTER LEDtube InstantFit HF

