

CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Hlavní způsob použití	Industrial	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0.9
Cyklus přepínání	200 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.)	800 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	800 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Délka výrobku	600 mm
Power (Rated) (Nom)	8 W		
Proud zdroje (jmen.)	38 mA	Approval and Application	
		Výrobek šetřící energií	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671105700
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 600mm 8W865

EAN/UPC – výrobek	8718696711057
Objednávací kód	71105700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338702
Celková hmotnost (kus)	0.120 kg

Varování a bezpečnost

• -

Rozměrové výkresy

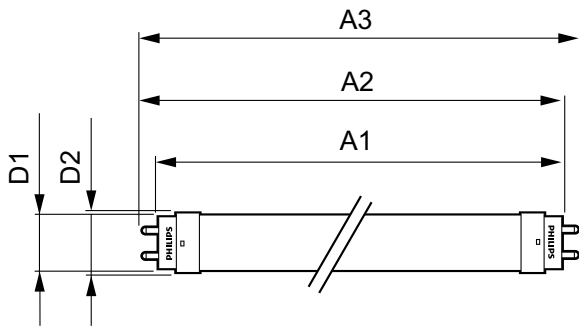

TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Fotometrické údaje

