



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Řada MASTER LEDtube T5 společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Řada MASTER LEDtube T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vysoké nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti, co se týče úspory energie i celkových provozních nákladů.

### Údaje o produktu

General Information		Proud zdroje (min.)		550 mA
Patice	G5 [ G5]	Doba spuštění (jmen.)		0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		0.5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)		65-75 V
B50L70	50000 h	<b>Temperature</b>		
<b>Light Technical</b>		Okolní teplota (max.)		45 °C
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Okolní teplota (min.)		-20 °C
Světelný tok (jmen.)	5600 lm	Teplota skladování (max.)		65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5600 lm	Teplota skladování (min.)		-40 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	<b>Controls and Dimming</b>		
Konzistence barev	<6	Regulovatelné		Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	<b>Mechanical and Housing</b>		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku		1500 mm
<b>Operating and Electrical</b>				
Power (Rated) (Nom)	36 W			
Proud zdroje (max.)	750 mA			

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Approval and Application


Výrobek šetřící energií	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869670603900
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696706039
Objednací kód	70603900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001346202
Celková hmotnost (kus)	0.170 kg

## Rozměrové výkresy

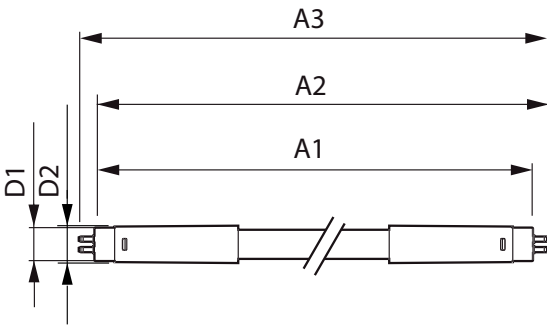

TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15.2 mm	21 mm	1447.8 mm	1454.9 mm	1462 mm

## Fotometrické údaje

