



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	R7S [R7s]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	7.5-60W

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	950 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	950 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	126.67 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	104 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671394500
Objednací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
EAN/UPC – výrobek	8718696713945
Objednací kód	71394500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001339002

CorePro LEDlinear MV

Celková hmotnost (kus) 0.045 kg



Rozměrové výkresy

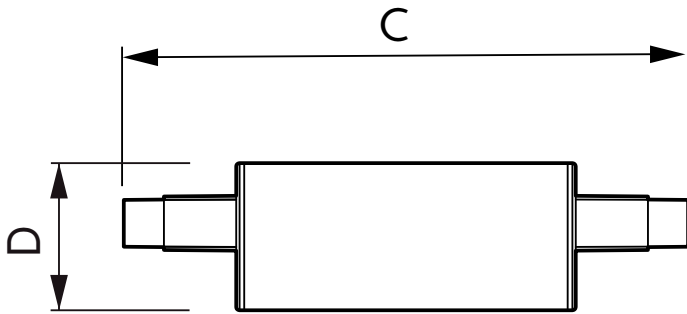


Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Fotometrické údaje

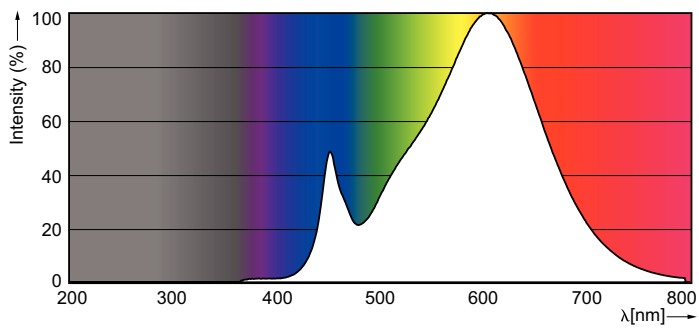

© 2018 Philips Lighting B.V. Page 17

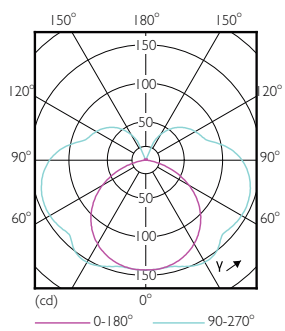

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear MV

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

