



popis výrobku: dodávány včetně víka
 optimální fixování víka, snadná montáž a demontáž
 snadné vylovení žebra u dna kanálu

materiál: PVC, bezolovnaté, těžkohořlavé
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost - pevné uložení: -20 - +60 °C
 teplotní odolnost - pohyblivé uložení: -5 - +60 °C
 pracovní teplota: >0 °C
 izolačním pevnost: >30 kV/mm
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 barva: šedá RAL 7030
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090



Od šířky 80 mm je děrování ve dvou řadách.

Do šířky 60 mm je děrování v jedné řadě.

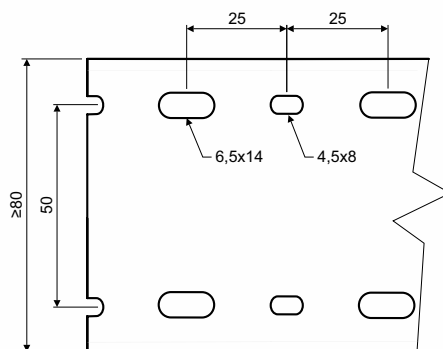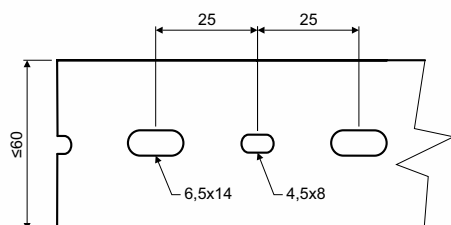

číslo položky	vnější šířka x výška (mm)	vnitřní šířka x výška (mm)	délka (m)	balení (m)	počet vodičů při 50% zaplnění kanálu		
					0,75 mm ² Ø2,8 mm	1 mm ² Ø2,9 mm	1,5 mm ² Ø3,2 mm
RK 30X30_LD	30 x 30	27 x 27	2	64	53	50	41
RK 30X40_LD	30 x 40	27 x 37	2	60	105	98	80
RK 40X60_LD	40 x 60	36 x 56	2	48	162	151	124
RK 60X60_LD	60 x 60	56 x 56	2	36	333	310	255
RK 80X60_LD	80 x 60	76 x 56	2	32	245	229	188
RK 100X60_LD	100 x 60	96 x 56	2	22	417	389	319
RK 40X80_LD	40 x 80	36 x 76	2	40	231	216	177
RK 60X80_LD	60 x 80	56 x 76	2	36	350	326	268
RK 40X100_LD	40 x 100	36 x 96	2	24	432	403	331
RK 80X100_LD	80 x 100	76 x 96	2	20	585	547	450