


SPIROFLEX

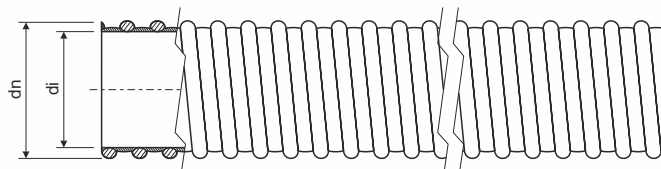

popis výrobku: pružná ochranná trubka vyztužená spirálou z tvrdého PVC
trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
předností trubky je hladký vnitřní povrch a velice dobrá pevnost při zaručené ohebnosti a poddajnosti
vhodné pro systémy, které podléhají mechanickému namáhání a konstantnímu tlaku např.: v průmyslových systémech a strojních zařízeních

materiál: PVC

barva: světle šedá RAL 7035

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 23114

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-23:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 1 %



doporučení : výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

při slouženství : vývodky pro trubku SFM20, SFM25, SFM32, SFM40

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	balení (m)	balení na paletě (m)	hmotnost (kg/balení)
SF16_K30	20,7	16,0	30	4320	3,5
SF20_K30	25,0	20,0	30	2970	3,6
SF25_K30	30,6	25,0	30	330	5,6
SF32_K30	38,0	32,0	30		7,3