

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

CIR 100 160° 17 W/2700K E27

CIRCOLUX LED | Kruhové LED světelné zdroje se závitovou patičí E27



DRUH POUŽITÍ

- Všeobecné osvětlení
- Velké stíny a závěsná svítidla
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Vysoký světelný tok
- Dlouhá životnost dosahující až 15 000 h
- Nízká spotřeba energie
- Tři roky záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED alternativa pro použití, kde je nutný vysoký světelný tok
- Před prvním použitím vyklopte patiči
- Dobrá kvalita světla, index podání barev $R_a \geq 80$; konstantní barevnost
- Nestmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	17,00 W
Jmenovitý výkon	17,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	30
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	50
Provozní frekvence	50/60 Hz
Účinnost λ	> 0,50


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1521 lm
Měřený světelný tok	1521 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	1521 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Vyzařovací úhel	160 °
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha

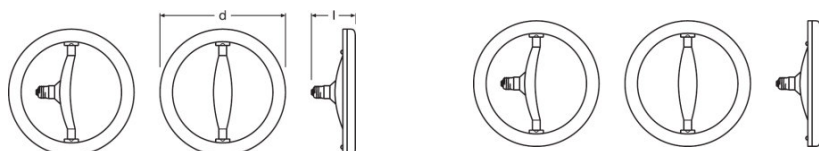

Celková délka	86,0 mm
---------------	---------

Průměr	260,0 mm
Vnější baňka	T29
Délka	86,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	77.2 °C
---	---------

Životnost

Jmenovitá životnost	15000 h
Měřená životnost	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E27
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A+
Spotřeba energie	17 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	LED CIRCOLUX 17
------------------------	-----------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075271708	Folding carton box 1	42 mm x 263 mm x 292 mm	290,00 g	3.23 dm ³
4058075271715	Shipping carton box 4	278 mm x 272 mm x 184 mm	1632,00 g	13.91 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Další produkty a aktuální informace o LED světelných zdrojích najdete na

▶ www.ledvance.cz/ledlamps

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.