

# ELSA 4

**Kód produktu:** 68072

**Typ:** LED-1L16C05BT15/029 3000#

## Krátký popis svítidla

Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL

## Technické

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel:     | <b>Klasické on/off</b>             |
| Typ montáže:       | <b>přisazené</b>                   |
| Materiál základny: | <b>ocel</b>                        |
| Materiál stínidla: | <b>třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL</b> |
| Barva stínidla:    | <b>bílá</b>                        |
| Držení stínidla:   | <b>bajonet</b>                     |
| Barva základny:    | <b>bílá Ral9003</b>                |
| Umístění montáže:  | <b>strop/stěna</b>                 |
| Šířka:             | <b>420 mm</b>                      |
| Délka:             | <b>420 mm</b>                      |
| Výška:             | <b>90 mm</b>                       |
| Průměr:            | <b>ø 420 mm</b>                    |
| Energetická třída: | <b>D</b>                           |
| Rázová pevnost:    | <b>IK01</b>                        |

## Elektrické


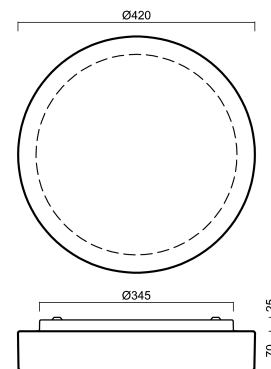
|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Typ napětí:     | <b>AC</b>          |
| Vstupní napětí: | <b>220 - 240 V</b> |
| Výkon:          | <b>19 W</b>        |
| IP:             | <b>44</b>          |
| Objemka:        | <b>LED modul</b>   |

## Světelné








|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Světelný tok svítidla: | <b>1820 lm</b> |
| Světelný tok zdroje:   | <b>2720 lm</b> |
| Teplota:               | <b>3000 K</b>  |
| Životnost LED L80/B10: | <b>50000</b>   |
| CRI:                   | <b>Ra80</b>    |
| MacAdam:               | <b>3</b>       |

## Logistické

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| EAN            | <b>8591728680725</b>       |
| Hmotnost NTTO  | <b>3,7 Kg</b>              |
| Hmotnost BTTO  | <b>4,1 Kg</b>              |
| Počet kartonů  | <b>1</b>                   |
| Objem balení   | <b>0,023 m<sup>3</sup></b> |
| Balení 1 šířka | <b>0,435 m</b>             |
| Balení 1 délka | <b>0,435 m</b>             |
| Balení 1 výška | <b>0,12 m</b>              |
| Záruka:        | <b>60</b>                  |



## Dokumenty ke stažení

|  |   |
|--|---|
| 0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf          |  |
| Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf          |  |
| Manipulace_s_LED_svitidly.pdf          |  |
| MONTAZNI_NAVOD-bajonet_IN_E_LED_CZ.pdf |  |
| Jistice_Circuit_breaker.pdf            |  |
| ELSA_DATASHEET_2022_CZ.pdf             |  |
| ELSA_4_LED-1L16C05BT15_029_3000.Idt    |  |