



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/830 GX8.5 10D 1CT

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	GX8.5
Provedení baňky	R111 [R 111mm]
Finální úprava baňky	Reflector
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Život - do 5% selhání s EL	4000 hr
Životnost při 10% selhání s EL	5000 hr
Život - 20% selhání s EL	7500 hr
Průměrná životnost EL	12000 hr

• Světelná charakteristika

Popis paprsku	Bodové
Vyzařovací úhel	10 D
Tech parametry úhlu vyzařování	7 (min), 9 (nom), 11 (max) D
Intenzita světla	50000 cd
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	2800 K
Světelný tok zdroje EL	2500 Lm
zz - konec nom. života	50 %
Souřadnice chromatičnosti X	0.444 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.394 -

Luminous flux in 90° cone 2400 Lm

• Elektrické údaje

Výkon systému EL	83 W
Příkon zdroje	70 W
Výkon zdroje EL	70 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	73.0 W
Napětí zdroje	83 V
Proud zdroje s el předřadníkem	0.88 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	Ne
Doba dosažení 60% svět. toku	120 s

• Ekologické údaje

Energetický štítek	B
Obsah rtuti	7.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

• UV vyzařovací charakteristika

Činitel stárnutí PET (NIOH)	0.2 - 8 (min) h500lx
-----------------------------	----------------------

• Spínací cyklus

Spínací cyklus	1050X
----------------	-------



asimpleswitch.com

PHILIPS

• Rozměry produktu

Celková délka C	95 (max) mm
Rozměry D	111 (max) mm
Celková délka C	3.6 (max) in

• Produktové informace

Objednávkové číslo	207197 10
Kód produktu	871150020719710
Název produktu	MASTERColour CDM-R111 70W/830 GX8.5 10D 1CT
Název objedná- ného produktu N	MASTERC CDM-R111 70W/830 GX8.5 10D 1CT


Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	6
Pocet balení v tran- sportním balení	6
EAN produktu	8711500207197
EAN transportního balení	8711500207203
eop_12nc	928091305330
ILCOS kód N	MRS/UB-70/830-H-GX8.5-111/88/10
Hmotnost produktu	0.096 kg

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanepte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy

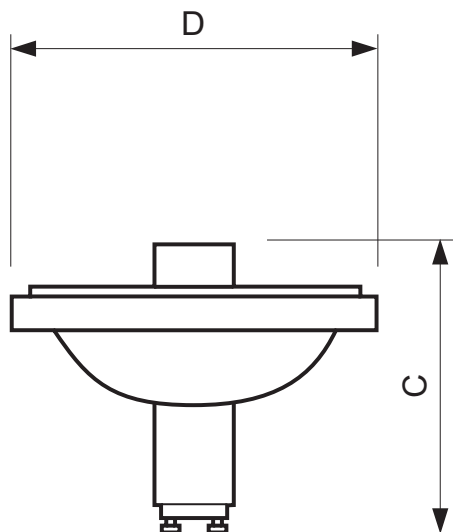


GX8.5

MASTERColour CDM-R111 70W/830 GX8.5 10D 1CT

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R111 70W/830 10D	95	111

Fotometrické údaje

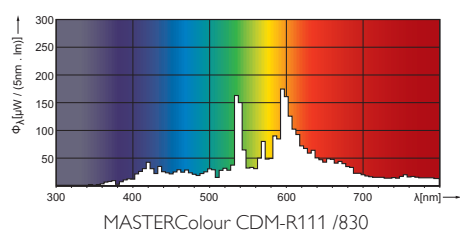

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Březen 31
Změna údajů vyhrazena