Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	E27
Provedení baňky	Spiral
Nominální životnost	10000 hr
Jmenovitý život	10000 hr
Jmenovitý život (rok)	10 an

• Světelná charakteristika

Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Index podání barev	80 Ra8
Označení barvy světla	Studené denní světlo
Teplota chromatičnosti	6500 K
Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok zdroje	2735 Lm
Jmenovitý světelný tok	2735 Lm
Měrný výkon	63 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	85 %
zz - konec nom. života	65 %
Souřadnice chromatičnosti X	313 -
Souřadnice chromatičnosti Y	337 -

• Elektrické údaje

Jmenovitý příkon	45.0 W
Příkon zdroje	45 W
Účiník	0.95 -
Napětí	220-240 V
Proud zdroje mA	190 mA
Vlnová frekvence	50/60 Hz
Stmívatelný	Ne
Ekvivalentní příkon	175 W
Doba startování	1.5 s
Doba dosažení 60% svět. toku	5 (min), 40 (max) s

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	3.5 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	45 kWh

• Spínací cyklus

Spínací cyklus	10000X

• Rozměry produktu

Celková délka C	210 (max) mm
Rozměry D	98 (max) mm
Šířka F	80.3 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	807196 00
Kód produktu	872790080719600
Název produktu	Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT
Název objednávaného produktu N	TornadoHighLumen 45W CDL E27 1CT/6
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	6
Pocet balení v transportním balení	6
EAN produktu	8727900807196

PHILIPS

Tornado High Lumen

EAN transportního balení	8727900807202
eop_12nc	929676011202
Hmotnost produktu	290.000 gr

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zaneste je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy

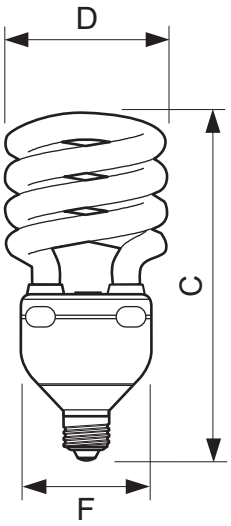

E27

Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
EcoHL Twist 45W CDL E27 220-240V 50/60Hz	210	98	80.3

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Červenec 1
Změna údajů vyhrazena