

# HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Impregnované elektromagnetické měděné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

Application code	K407-ITS
Design	BC3-166
Rated Lamptype	SON/HPI
Rated Number of Lamps	1 piece
Rated Ballast-Lamp Power	400
Síťové napětí	230/240 V
Síťová frekvence	50 Hz

### • Provozní údaje

Mains voltage safety (AC)	-10%/+10%
Mains voltage performance (AC)	-8%/+6%
Input current with PF-correct.	2.20 A
Input current w/o PF-correct.	4.45 A
Power losses gear	33/34.5 W
PowerFactor 100% output power	0.85 -
PowerFactor w/o PF compens.	0.40 -

### • Schéma zapojení

Connector type	Screw
Striplength	7.0 mm
Wcs Ballast contacts	1.50-4.00 mm <sup>2</sup>

### • Údaje o řídicí jednotce

Recommended Ignitor	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)
Capacitor	45µF/250V

### • Teplotní údaje

Active temperature protection	Yes
T-storage	-30 (min), 130 (max) C
T-winding maximum (tw)	130 (max) C
Delta-T normal conditions	80 C

### • Rozměry produktu

Length A1	166.0 mm
Fixing Hole Distance	145.0 mm
Length A2	
Width B1	97.0 mm
Fixing Hole Distance	78.5 mm
Width B2	
Height C1	83.0 mm
Fixing Hole Diameter D1	6.5 mm

### • Aplikační charakteristika

CE marking	Yes
ENEC certifikát	Yes

### • Produktové informace

Objednávkové číslo	887044 00
Kód produktu	872790088704400


# PHILIPS

# HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Název produktu BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz  
BC3-166  
Název objedná-  
ného produktu N BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz  
BC3-166  
Počet kusu v balení N 1  
Balicí množství 2  
Počet balení v tran-  
sportním balení 2


EAN produktu 8711500881571  
EAN transportního  
balení 8727900887044  
eop\_12nc 913700277826  
Hmotnost produktu 4.950 kg

## Rozměrové výkresy

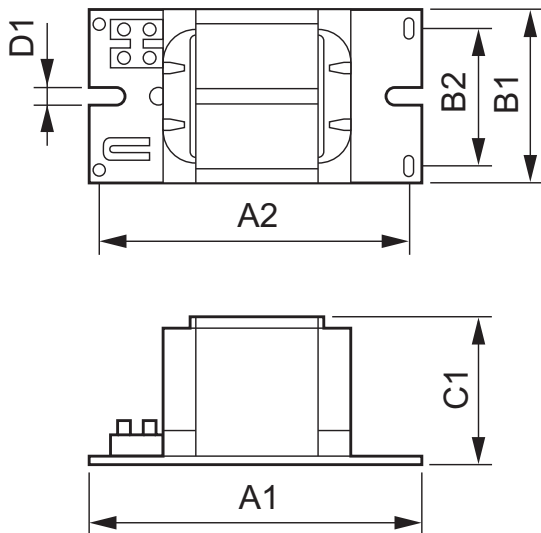

### BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	166.0	145.0	97.0	78.5	83.0	6.5

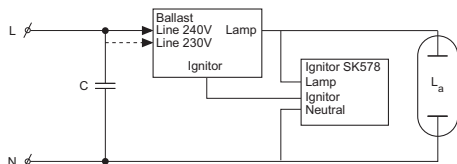

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Únor 6  
Změna údajů vyhrazena