

Technický list - S8253



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: emos@emos.cz

Http: www.emos.cz

Revize

Typ:	SP050/BKR ECO
Obj. č.:	23 08 305 050
Obecné číslo:	S8253
EAN ks:	8592920015216
EAN karton:	8592920015223

Popis produktu

Nestíněná dvojlinka s laněným jádrem z CCA s PVC pláštěm.

Použití

Pro vnitřní i venkovní rozvody bezpečného dotykového napětí
Pro přenos nízkofrekvenčních signálů

Konstrukce

2 jádra izolovaná lanka

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič	CCA
Rozměry vnitřního vodiče	0.12 mm (±0.01) x 45
Plášť kabelu	PVC
Rozměry pláště	2.30±0.15x2
Barva pláště	Černá/ Černo-rudá



Potisk kabelu

Bez potisku

Balení


100M/papírová cívka

Rozměry cívky: ø20 x 8 x ø8cm


Počet cívek v kartonu: 6

Rozměry kartonu: 62 x 22 x 18.5cm

Konstrukce kabelu

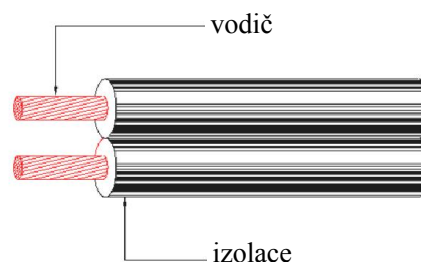


Rez kabelem

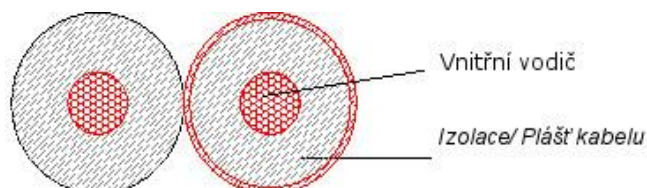

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	<73
Provozní teplota(°C)	-20 to +80
Maximální provozní napětí(V)	30
Izolační odpor při 20°C (MΩ.KM)	>200

Design obalu

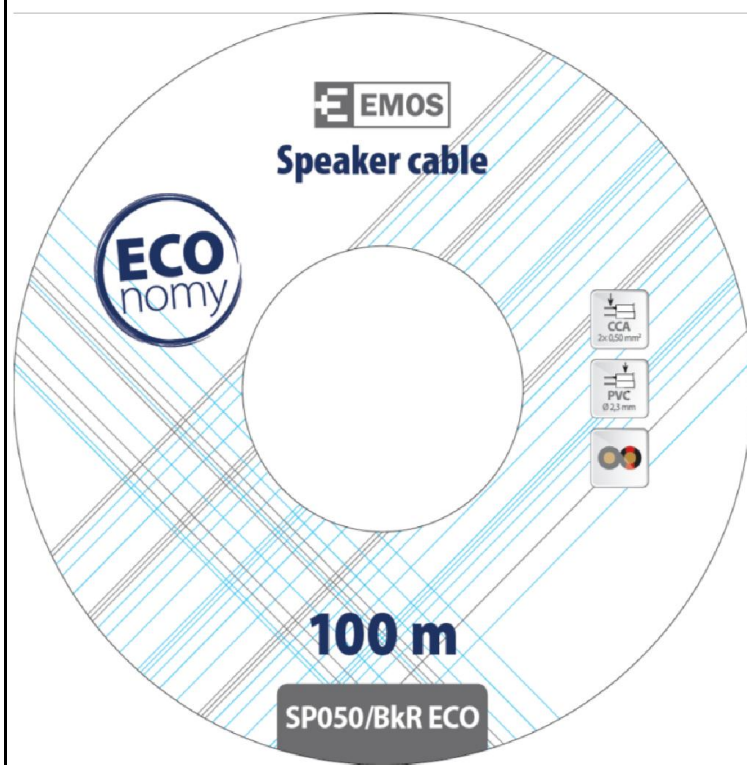

EAN:

